



TORRINI DI ESTRAZIONE A GETTO ORIZZONTALE (ASO) O VERTICALE (ASV)

Struttura in lamiera zincata composta da base, montanti, piastra portamotore, rete di protezione, girante centrifuga a pale rovesciate.


Cappello di protezione in materiale plastico (per lancio orizzontale).

Motori 230/400/3/50 (valori di assorbimento riferiti ad alimentazione 400/3/50).

Pressione sonora misurata a 5 m di distanza in campo libero lato mandata.



ASO

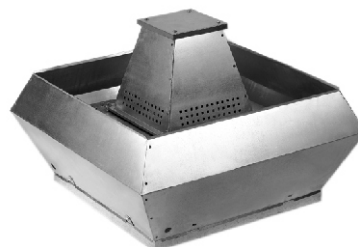

ASV

MODELLO AS...	Portata m3/h	Statica Pa	Potenza Watt	Assorbimento A	Numero giri	Press. Sonora dB(A)
05 - P4	1000	50	120	0,47	1400	51
05 - P6	600	50	90	0,25	900	41
20 - P4	1650	50	180	0,60	1400	57
20 - P6	930	50	90	0,25	900	48
30 - P4	2600	100	250	0,82	1400	60
30 - P6	1300	100	180	0,71	900	50
40 - P4	3600	100	370	1,10	1400	61
40 - P6	1900	100	180	0,71	900	51
50 - P4	4600	150	750	1,80	1400	66
50 - P6	2300	150	370	1,15	900	56
60 - P4	7200	150	1100	2,80	1400	69
60 - P6	3200	150	370	1,15	900	58
70 - P6	5300	150	750	2,20	900	62
70 - P8	2900	150	370	1,40	700	55
80 - P6	9000	150	1100	3,10	900	66
80 - P8	5850	150	550	2,00	700	58
90 - P6	11000	200	2200	5,40	900	71
90 - P8	6500	100	1100	3,20	700	62
100 - P6	15200	100	3000	6,90	900	75
100 - P8	10000	100	2200	5,60	700	65