





Media filtrante a pannello, microfibre ininfiammabili, classe di filtrazione G4. Separazione 91% Il filtro è sostenuto da una rete che lo mantiene piano Contenitore in acciaio zincato con portello d'ispezione facilmente apribile per ispezione e manutenzione. Connessione ai canali tramite raccordi circolari DIN 24145. Filtro non rigenerabile, sostituire quando la perdita di carico è 1,5 volte superiore alla perdita di carico a filtro pulito. Temperatura massima 100 °C.


Type	Dimensioni [mm]					Peso [kg]	Filtro di ricambio		
	D	A	B	C	E		Tipo classe G3	Tipo classe G4	Dimensioni [mm]
FLK-B-100	100	211	170	120	195	2,1	G3-B-100P+M	G4-B-100P+M	298 x 180
FLK-B-125	125	221	205	140	215	2,1	G3-B-125P+M	G4-B-125P+M	333 x 215
FLK-B-150	150	271	235	155	230	2,3	G3-B-150P+M	G4-B-150P+M	390 x 245
FLK-B-160	160	271	235	155	230	2,3	G3-B-160P+M	G4-B-160P+M	390 x 245
FLK-B-200	200	321	275	180	311	3,5	G3-B-200P+M	G4-B-200P+M	461 x 285
FLK-B-250	250	368	323	230	361	3,5	G3-B-250P+M	G4-B-250P+M	567 x 335
FLK-B-315	315	431	390	330	461	6,1	G3-B-315P+M	G4-B-315P+M	762 x 400
FLK-B-355	355	521	495	455	586	8,4	G3-B-355P+M	G4-B-355P+M	1021 x 505
FLK-B-400	400	521	495	455	586	8,4	G3-B-400P+M	G4-B-400P+M	1021 x 505

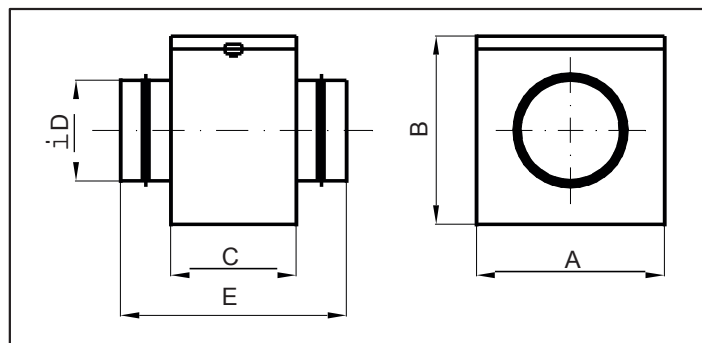

### Perdita di carico filtro G3

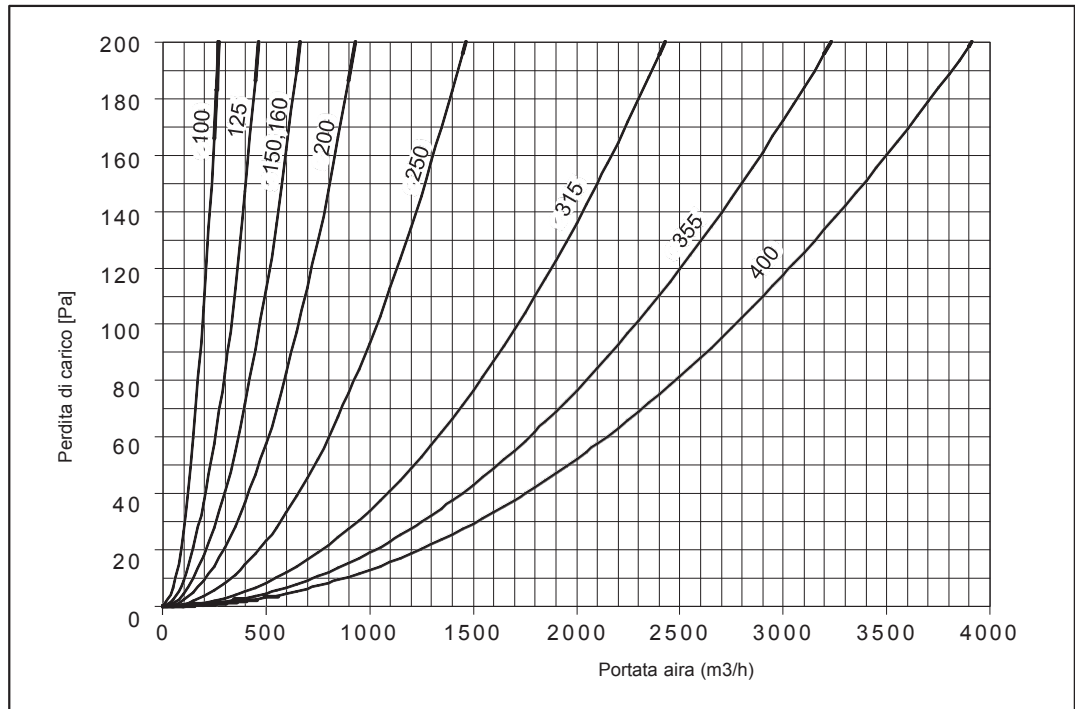

### Perdita di carico filtro G4

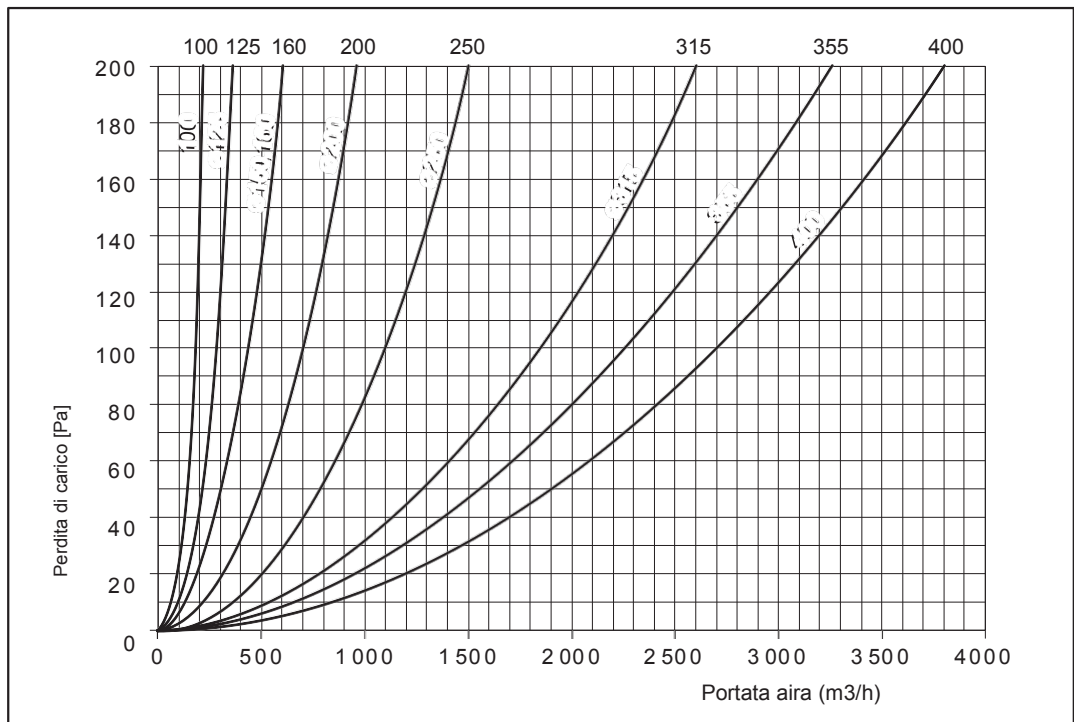

SIRE S.r.l.

Via Monte Rosa, 1 - 20863 Concorezzo (MB)

Tel. 039 6049008 r.a. - [www.sireonline.com](http://www.sireonline.com) - [info@sireonline.com](mailto:info@sireonline.com)